

## סחלב - Thermatex Thermofon

אריח תקרה עשוי צמר סלעים בעל צפיפות נמוכה ותוספים לקבלת תכונות אקוסטיות משופרות בתוספת בד גיזה לקבלת פני אריח חלקים במיוחד, מתאים גם לחדרים נקיים.



חלק.

פני אריח -



אריח סטנדרטי - \*600X600 מ  
610X610 מ

מידות -




עובי/משקל עצמי - 15 מ"מ כ-2.4 ק"ג/מ"ר



צבע לבן.


גמר -

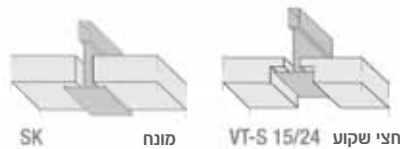

צורת הנחה והתקנה -



ע"פ מפרט ת110 של אורבונד ובהתאם לת"י 5103, כולל התאמה למרחבים מוגנים.

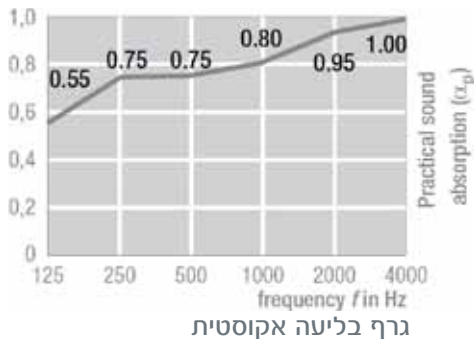

ספיגת קול NRC = 0.85 (ASTM C 423)

אקוסטיקה -



$\alpha_w = 0.80$  (EN 11654)

הנחתת קול Dn,c,w=28dB (EN 20140)

החזר אור -



טע 88%

$\lambda = 0.038$  W/mK (EN 12667)

מוליכות תרמית -



טע 95% לחות יחסית.

עמידה בלחות -



7.4.3 לפי ת"י 755

סיווג בשריפה -



יש לבצע הנחת אריחים ופירוקם בכפפות בלבד. יש לנקות האריחים בעזרת שואב אבק או מברשת. אין לצבוע את האריחים, אריחים בלויים יש להחליף בחדשים.

תחזוקה -



.Blue Angel ecolabel

בניה ירוקה -



.Class 6 (ISO 14644-1)

חדר נקי -

